





SCALA R


LT | Minimalistinio dizaino linijinis įleidžiamas tiesioginės šviesos šviestuvas. Paslėptų lęšių optinė sistema užtikrina aukštą apšvietimo komfortą ir mažą akinimą (UGR<19). Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvas komplektuojamas su išoriniu maitinimo šaltiniu. Šviesos spalvos temperatūra 3000K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80 (galima versija CRI > 90), leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | A slim shape recessed luminaire in extruded aluminium. Darklight cell optics provides high visual comfort (UGR<19). Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. External power supply. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80 (optional CRI > 90), colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60.000h (L80/B10). Ingress protection IP20.

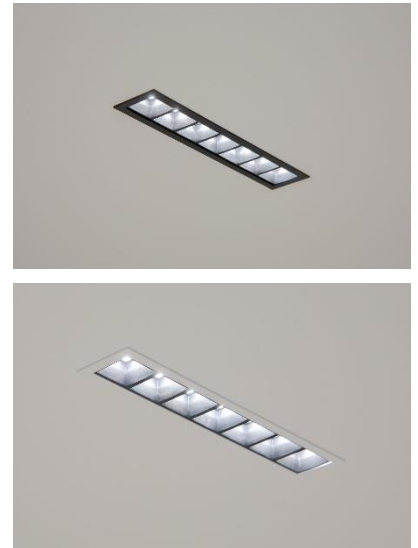

Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

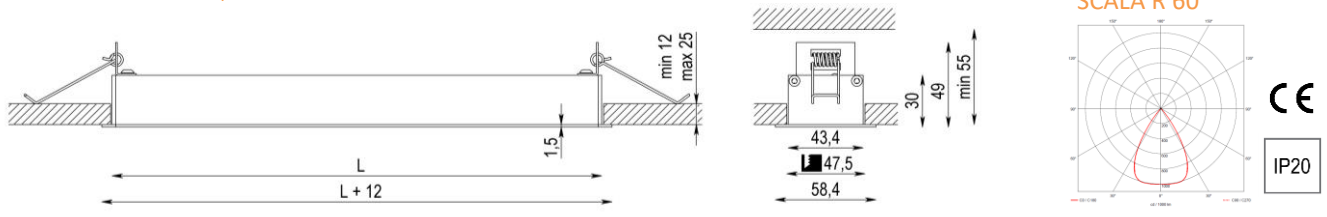

Modelis Model	W	lm	Optika Optics	L, mm	Kodas Code	 ,mm
Scala R 16	9	1074	Paslėpti lęšiai Darklight cell	165	S016R109QDLS00*L0	169 x 47,5
Scala R 28	15	1879	Paslėpti lęšiai Darklight cell	284	S028R115QDLS00*L0	288 x 47,5
Scala R 56	30	3758	Paslėpti lęšiai Darklight cell	564	S056R130QDLS00*L0	568 x 47,5

* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL-9016); B-juoda | black (RAL-9005)