


LINEA AL L2

**LT** | Prie lubų montuojamas minimalistinio dizaino linijinis tiesioginės šviesos šviestuvas. Versija su mikroprizmatiniu sklaidytuvu užtikrina aukštą apšvietimo komfortą. Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta ir juoda, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Maitinimo šaltinis komplektuojamas korpuso išorėje. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.




**EN** | A slim shape surface mounted luminaire in extruded aluminium. Version with microprism diffuser provides high visual comfort. Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally the luminaire is available with integrated LED emergency light. Standard colours: white and black, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Power supply box for external mounting included. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000 h (L80/B10). Protection degree IP20.


LINEA AL L2 140 OP

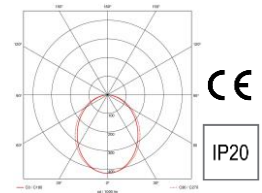

LINEA AL L2 140 MP

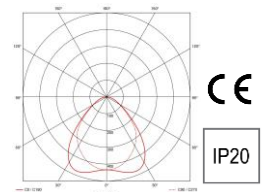

Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

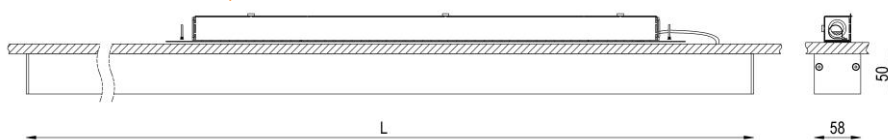

Modelis   Model	W	lm	Balastas   Ballast	Švietimo kryptis   Distribution	Sklaidytuvas   Diffuser	L, mm	Kodas   Code
LINEA AL L2 141	25	2928	ON/OFF	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	1436	L141S1250DOP00*L0
		2470			Mikroprizmatinis   Conical Prism		L141S1250DCP00*L0
		2928	DALI		Opalinis   Opal		L141S1250DOP00*L1
		2470			Mikroprizmatinis   Conical Prism		L141S1250DCP00*L1
LINEA AL L2 281	50	5855	ON/OFF	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	2851	L281S1500DOP00*L0
		4940			Mikroprizmatinis   Conical Prism		L281S1500DCP00*L0
		5855	DALI		Opalinis   Opal		L281S1500DOP00*L1
		4940			Mikroprizmatinis   Conical Prism		L281S1500DCP00*L1
LINEA AL L2 421	75	8783	ON/OFF	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	4281	L421S1750DOP00*L0
		7410			Mikroprizmatinis   Conical Prism		L421S1750DCP00*L0
		8783	DALI		Opalinis   Opal		L421S1750DOP00*L1
		7410			Mikroprizmatinis   Conical Prism		L421S1750DCP00*L1

\* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL 9016); B-juoda | black (RAL 9005)