


LINEA AL L2

LT | Minimalistinio dizaino linijinis pakabinamas tiesioginės šviesos šviestuvas. Versija su mikroprizmatiniu sklaidytuvu užtikrina aukštą apšvietimo komfortą. Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Maitinimo šaltinis komplektuojamas korpuso išorėje. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.


EN | A slim shape suspended luminaire in extruded aluminium. Version with microprism diffuser provides high visual comfort. Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally the luminaire is available with integrated LED emergency light. Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Power supply box for external mounting included. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000 h (L80/B10). Protection degree IP20.




LINEA AL L2 140 OP

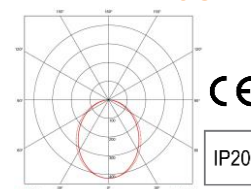

LINEA AL L2 140 MP

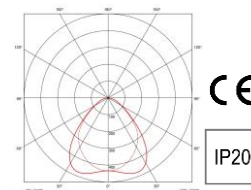

Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

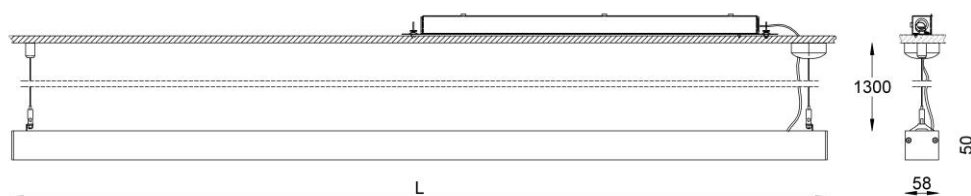

Modelis Model	W	lm	Balastas Ballast	Švietimo kryptis Distribution	Sklaidytuvas Diffuser	L, mm	Kodas Code
LINEA AL L2 141	25	2928	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1408	L141P1250DOP00*L0
		2470			Mikroprizmatinis Conical Prism		L141P1250DCP00*L0
		2928	DALI		Opalinis Opal		L141P1250DOP00*L1
		2470			Mikroprizmatinis Conical Prism		L141P1250DCP00*L1
LINEA AL L2 281	50	5855	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2810	L281P1500DOP00*L0
		4940			Mikroprizmatinis Conical Prism		L281P1500DCP00*L0
		5855	DALI		Opalinis Opal		L281P1500DOP00*L1
		4940			Mikroprizmatinis Conical Prism		L281P1500DCP00*L1
LINEA AL L2 421	75	8783	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	4210	L421P1750DOP00*L0
		7410			Mikroprizmatinis Conical Prism		L421P1750DCP00*L0
		8783	DALI		Opalinis Opal		L421P1750DOP00*L1
		7410			Mikroprizmatinis Conical Prism		L421P1750DCP00*L1

* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL 9016); B-juoda | black (RAL 9005)