





LINEA 42

LT | Minimalistinio dizaino linijinis pakabinamas tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos šviestuvas. Tiesioginės ir netiesioginės šviesos versija su mikroprizmatiniu sklaidytuvu užtikrina aukštą apšvietimo komfortą ir atitinka akinimo reikalavimus biuro patalpoms (UGR<19). Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta ir juoda, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80 (galima versija CRI>90), leistinas nuokrypis MacAdam 3. DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100% (galimas variantas su atskirai valdomu tiesioginės ir netiesioginės šviesos srautu). Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.


EN | A slim shape suspended luminaire in extruded aluminium. Direct or direct-indirect light distribution. Indirect light + microprism diffuser provides maximum visual comfort and complies with glare requirements for office workplaces (UGR<19). Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally the luminaire is available with integrated LED emergency light. Standard colours: white and black, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80 (optional CRI>90), colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available (up-lighting and downlighting can be controlled separately as an option). Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.

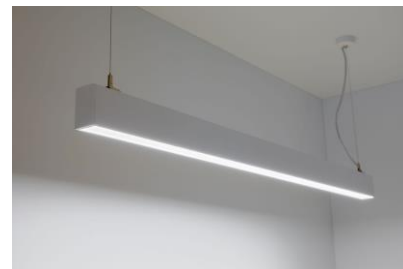


Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

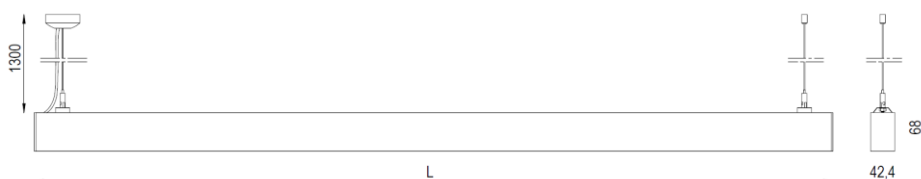

LINEA 42 140 DIR/IND MP



LINEA 42 60 DIR OP



LED	Modelis Model	W	lm	Balastas Ballast	Švietimo kryptis Distribution	Skaidytuvai Diffuser	L, mm	Kodas Code
LINEA 42 140	70	8615	7854	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	1412	M140P0700MOP00*L0
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M140P0700MMP00*L0		
		8615	7854	DALI		Opalinis Opal		M140P0700MOP00*L1
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M140P0700MMP00*L1		
LINEA 42 170	84	10385	9471	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	1692	M170P0840MOP00*L0
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M170P0840MMP00*L0		
		10385	9471	DALI		Opalinis Opal		M170P0840MOP00*L1
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M170P0840MMP00*L1		
LINEA 42 280	142	17463	15939	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	2812	M280P1420MOP00*L0
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M280P1420MMP00*L0		
		17463	15939	DALI		Opalinis Opal		M280P1420MOP00*L1
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M280P1420MMP00*L1		
LINEA 42 420	212	26078	23793	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	4212	M420P2120MOP00*L0
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M420P2120MMP00*L0		
		26078	23793	DALI		Opalinis Opal		M420P2120MOP00*L1
		Mikroprizmatinis Conical Prism				M420P2120MMP00*L1		

* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL-9016); B-juoda | black (RAL-9005)

LED
Modelis |
Model

Modelis Model	W	Im	Balastas Ballast	Švietimo kryptis Distribution	Skaidytuvus Diffuser	L, mm	Kodas Code
LINEA 42 140	36	4214	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1412	M140P0360DOP00*L0
		3452			Mikroprizmatinis Conical Prism		M140P0360DMP00*L0
		4214	DALI		Opalinis Opal		M140P0360DOP00*L1
		3452			Mikroprizmatinis Conical Prism		M140P0360DMP00*L1
LINEA 42 170	43	5056	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1692	M170P0430DOP00*L0
		4142			Mikroprizmatinis Conical Prism		M170P0430DMP00*L0
		5056	DALI		Opalinis Opal		M170P0430DOP00*L1
		4142			Mikroprizmatinis Conical Prism		M170P0430DMP00*L1
LINEA 42 280	72	8427	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2812	M280P0720DOP00*L0
		6904			Mikroprizmatinis Conical Prism		M280P0720DMP00*L0
		8427	DALI		Opalinis Opal		M280P0720DOP00*L1
		6904			Mikroprizmatinis Conical Prism		M280P0720DMP00*L1
LINEA 42 420	108	12641	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	4212	M420P1080DOP00*L0
		10355			Mikroprizmatinis Conical Prism		M420P1080DMP00*L0
		12641	DALI		Opalinis Opal		M420P1080DOP00*L1
		10355			Mikroprizmatinis Conical Prism		M420P1080DMP00*L1

* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL-9016); B-juoda | black (RAL-9005)