






FOSSA fiksuoto ilgio | fixed length

**LT |** Montuojamas į pakabinamas lubas linijinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniais. Versija su mikroprizmatiniu sklaidytuvu užtikrina aukštą apšvietimo komfortą. Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais, standartinė spalva – balta (RAL 9016), kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviesos spalvos temperatūra 3000K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.



**EN |** Recessed linear LED luminaire. Version with microprism diffuser provides high visual comfort. Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally it is available with integrated LED emergency light. Extruded aluminium powder coated in white (RAL 9016), other colours available on request. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Ingress protection IP20.

Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

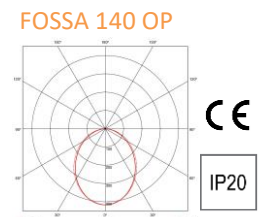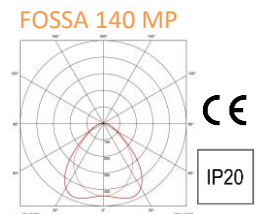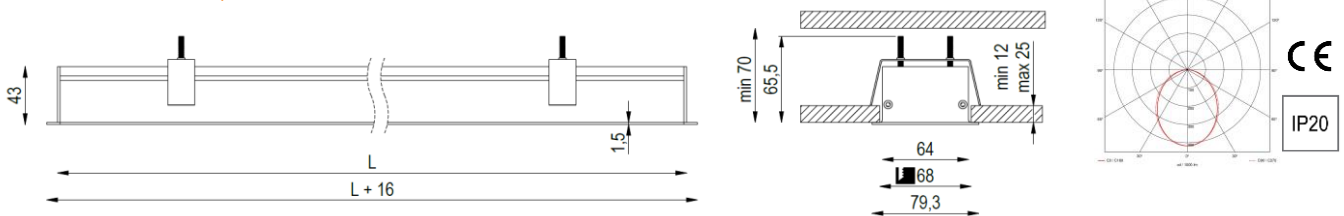

 LED	Modelis   Model	W	lm	Švietimo kryptis   Distribution	Sklaidytuvas   Diffuser	L, mm	Kodas   Code	 , mm
FOSSA 56	10	1156 909	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	Mikroprizmatinis   Conical Prism	566	F057R110QDOP00W**	577 x 68
							F057R110QDCP00W**	
FOSSA 98	18	2022 1591	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	Mikroprizmatinis   Conical Prism	986	F099R118QDOP00W**	990 x 68
							F099R118QDCP00W**	
FOSSA 112	20	2311 1818	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	Mikroprizmatinis   Conical Prism	1126	F113R120QDOP00W**	1130 x 68
							F113R120QDCP00W**	
FOSSA 140	25	2889 2272	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	Mikroprizmatinis   Conical Prism	1406	F141R125QDOP00W**	1410 x 68
							F141R125QDCP00W**	
FOSSA 196	35	4044 3181	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	Mikroprizmatinis   Conical Prism	1966	F197R135QDOP00W**	1970 x 68
							F197R135QDCP00W**	
FOSSA 280	51	5777 4545	Tiesioginė   direct	Opalinis   Opal	Mikroprizmatinis   Conical Prism	2806	F281R151QDOP00W**	2810 x 68
							F281R151QDCP00W**	

\*\* L0 – ON/OFF; \*\* L1 – DALI