



Sieninis LINEA W


Gaminiai pagal spec. užsakymus | Special luminaires lengths

LT | Itin mažų gabaritų sieninis aliuminio profilio netiesioginės šviesos LED šviestuvas. Maitinimo šaltinis integruotas šviestuvo profilyje. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.


EN | Extremely slim wall mounted up-light luminaire in extruded aluminium. LED driver mounted inside luminaire body. Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.



Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

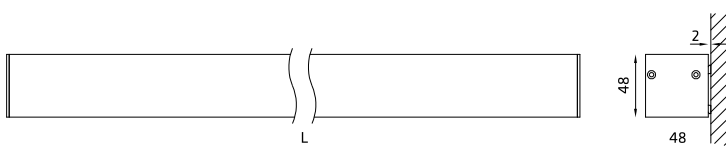

LINEA W 90 OP
17W 114 lm/W

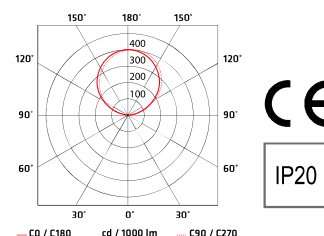

Modelis/model	Sistemos galiai, W/m System power, W/m	Balastas / ballast	Matavimo vnt / Unit of measurement	Skaidytuvas/ Diffuser	Kodas/ code
LINEA W L* OP 6 - 100W	20 W/m	ON/OFF	m	50 / 48	XLW01
LINEA W L* OP 6 - 100W	39 W/m	ON/OFF	m	50 / 48	XLW02
LINEA W L* OP 6 - 100W	20 W/m	DALI	m	50 / 48	XLW03
LINEA W L* OP 6 - 100W	39 W/m	DALI	m	50 / 48	XLW04

L* - Minimalus šviestuvo ilgis 0,6 m.