

SIENINIAI ŠVIESTUVAI | WALL LUMINAIRES

LINEA W60, LINEA W90, LINEA W120, LINEA W140


Standartiniai ilgiai | Standard luminaires lengths

LT | Itin mažų gabaritų sieninis aliuminio profilio netiesioginės šviesos LED šviestuvas. Maitinimo šaltinis integruotas šviestuvo profilyje. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | Extremely slim wall mounted uplight luminaire in extruded aluminium. LED driver mounted inside luminaire body. Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.




Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

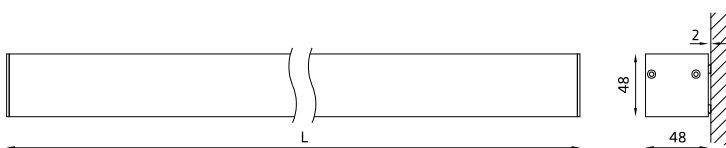

LINEA W 90

17W 114 lm/W



Modelis/model	W	lm	L, mm	Skaidytuvai/ Diffuser	Balastas/ Ballast	Kodas/code
LINEA W 60	12 W	2 290	570	Opalinis Opal	ON/OFF DALI	W060S1120UOP00*L0 W060S1120UOP00*L1
	23 W	2 575			ON/OFF DALI	W060S1230UOP00*L0 W060S1230UOP00*L1
LINEA W 90	17 W	1 930	850	Opalinis Opal	ON/OFF DALI	W090S1170UOP00*L0 W090S1170UOP00*L1
	34 W	3 860			ON/OFF DALI	W090S1340UOP00*L0 W090S1340UOP00*L1
LINEA W 120	22 W	2 575	1 130	Opalinis Opal	ON/OFF DALI	W120S1220UOP00*L0 W120S1220UOP00*L1
	43 W	5 150			ON/OFF DALI	W120S1430UOP00*L0 W120S1430UOP00*L1
LINEA W 140	27 W	3 220	1 410	Opalinis Opal	ON/OFF DALI	W140S1270UOP00*L0 W140S1270UOP00*L1
	50 W	6 435			ON/OFF DALI	W140S1500UOP00*L0 W140S1500UOP00*L1

* - Spalva/Colour: **W** – balta/white (RAL 9016); **B** – juoda/black (RAL 9005); **G** – pilka/grey (RAL 9006)