


PAKABINAMI ŠVIESTUVAI SUSPENDED LUMINAIRE


LINEA 120, LINEA 140, LINEA 220, LINEA 280

LT | Minimalistinio dizaino linijinis pakabinamas tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos šviestuvas. Tiesioginės ir netiesioginės šviesos versija su mikroprizmatiniu sklaidytuvu užtikrina aukštą apšvietimo komfortą ir atitinka akinimo reikalavimus biuro patalpoms (UGR<19). Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo moduly integravimas. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80 (galima versija CRI>90), leistinas nuokrypis MacAdam 3. DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100% (galimas variantas su atskirai valdomu tiesioginės ir netiesioginės šviesos srautu). Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | A slim shape suspended luminaire in extruded aluminium. Direct or direct-indirect light distribution. Indirect light + microprism diffuser provides maximum visual comfort and complies with glare requirements for office workplaces (UGR<19). Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally the luminaire is available with integrated LED emergency light. Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80 (optional CRI>90), colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available (up-lighting and downlighting can be controlled separately as an option). Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.

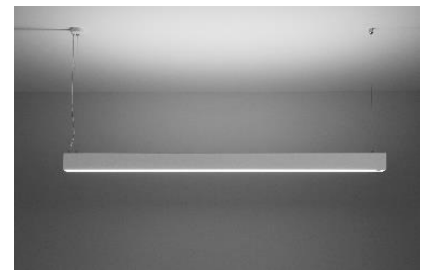


Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

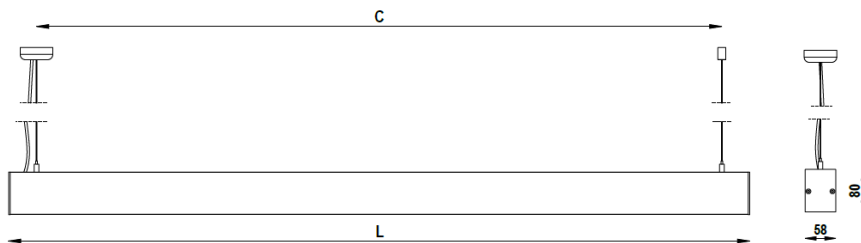


LINEA 140 DIR OP

25W 126 m/W



LINEA 140 DIR/IND OP

48W 135 m/W



Priedai Accessories	Kodas Code
Pakabinimo komplektas 1,3m laidas (skaidrus) 3 gyslų Suspension kit 1,3m cable (clear) with 3 cores	0113S000000000W00
Pakabinimo komplektas 2,5 m laidas (skaidrus) 3 gyslų Suspension kit 2,5 m cable (clear) with 3 cores	0250S000000000W00
Pakabinimo komplektas 3,5 m laidas (skaidrus) 3 gyslų Suspension kit 3,5 m cable (clear) with 3 cores	0350S000000000W00
Pakabinimo komplektas 1,3m laidas (skaidrus) 5 gyslų Suspension kit 1,3m cable (clear) with 5 cores	0113S000000000W01
Pakabinimo komplektas 2,5 m laidas (skaidrus) 5 gyslų Suspension kit 2,5 m cable (clear) with 5 cores	0250S000000000W01
Pakabinimo komplektas 3,5 m laidas (skaidrus) 5 gyslų Suspension kit 3,5 m cable (clear) with 5 cores	0350S000000000W01







Modelis Model	W	lm	Balastas Ballast	Švietimo kryptis Distribution	Skaidytuvas Diffuser	L, mm	C, mm	Kodas Code
LINEA 120	38 W	5 095	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	1128	1022	L120S1470MOP00*L0
		4 560			Mikroprizmatinis Conical Prism			L120S1470MCP00*L0
		5 095	DALI		Opalinis Opal			L120S1470MOP00*L1
		4 560			Mikroprizmatinis Conical Prism			L120S1470MCP00*L1
LINEA 140	48 W	6 460	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	1408	1302	L140S1590MOP00*L0
		5 790			Mikroprizmatinis Conical Prism			L140S1590MCP00*L0
		6 460	DALI		Opalinis Opal			L140S1590MOP00*L1
		5 790			Mikroprizmatinis Conical Prism			L140S1590MCP00*L1
LINEA 220	78 W	10 550	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	2250	2144	L220S2360MOP00*L0
		9 480			Mikroprizmatinis Conical Prism			L220S2360MCP00*L0
		10 550	DALI		Opalinis Opal			L220S2360MOP00*L1
		9 480			Mikroprizmatinis Conical Prism			L220S2360MCP00*L1
LINEA 280	98 W	13 285	ON/OFF	Tiesioginė-netiesioginė Direct-indirect	Opalinis Opal	2810	2704	L280S2450MOP00*L0
		11 945			Mikroprizmatinis Conical Prism			L280S2450MCP00*L0
		13 285	DALI		Opalinis Opal			L280S2450MOP00*L1
		11 945			Mikroprizmatinis Conical Prism			L280S2450MCP00*L1

* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL 9016); B-juoda | black (RAL 9005); G-pilka | grey (RAL 9006)



Modelis Model	W	lm	Balastas Ballast	Švietimo kryptis Distribution	Skaidytuvas Diffuser	L, mm	C, mm	Kodas Code
LINEA 120	20 W	2 515	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1128	1022	L120S1250DOP00*L0
		1 980			Mikroprizmatinis Conical Prism			L120S1250DCP00*L0
		2 515	DALI		Opalinis Opal			L120S1250DOP00*L1
		1 980			Mikroprizmatinis Conical Prism			L120S1250DCP00*L1
LINEA 140	25 W	3 140	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1408	1302	L140S1310DOP00*L0
		2 470			Mikroprizmatinis Conical Prism			L140S1310DCP00*L0
		3 140	DALI		Opalinis Opal			L140S1310DOP00*L1
		2 470			Mikroprizmatinis Conical Prism			L140S1310DCP00*L1
LINEA 220	40 W	5 025	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2250	2144	L220S2190DOP00*L0
		3 955			Mikroprizmatinis Conical Prism			L220S2190DCP00*L0
		5 025	DALI		Opalinis Opal			L220S2190DOP00*L1
		3 955			Mikroprizmatinis Conical Prism			L220S2190DCP00*L1
LINEA 280	50 W	6 280	ON/OFF	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2810	2704	L280S2230DOP00*L0
		4 940			Mikroprizmatinis Conical Prism			L280S2230DCP00*L0
		6 280	DALI		Opalinis Opal			L280S2230DOP00*L1
		4 940			Mikroprizmatinis Conical Prism			L280S2230DCP00*L1

* - Spalva | Colour: W-balta | white (RAL 9016); B-juoda | black (RAL 9005); G-pilka | grey (RAL 9006)