




FOSSA ištisinė sistema | continuous system


LT | Montuojamas į pakabinamas lubas linijinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniais. FOSSA šviestuvus galima komponuoti vieną su kitu į tęsines linijas ir įvairias formas. Versija su mikrop prizmatiniu sklaidytuvu užtikrina aukštą apšvietimo komfortą. Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais, standartinė spalva – balta (RAL 9016), kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviesos spalvos temperatūra 3000K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.





EN | Recessed linear LED luminaire. FOSSA luminaires can be seamlessly connected to compose prolonged lines and various shapes. Version with microprism diffuser provides high visual comfort. Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally it is available with integrated LED emergency light. Extruded aluminium powder coated in white (RAL 9016), other colours available on request. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.

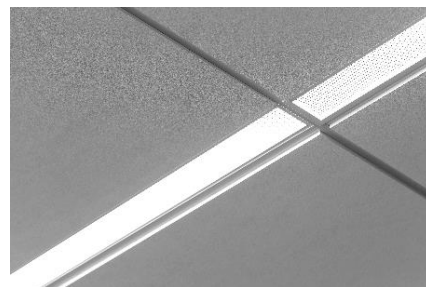


FOSSA 140 MP




Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

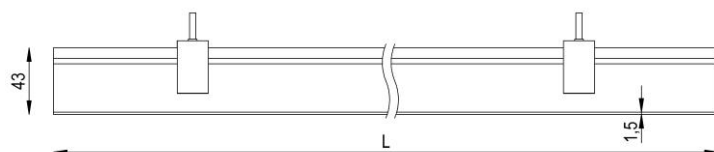

FOSSA 140 OP



Komplektacija | System

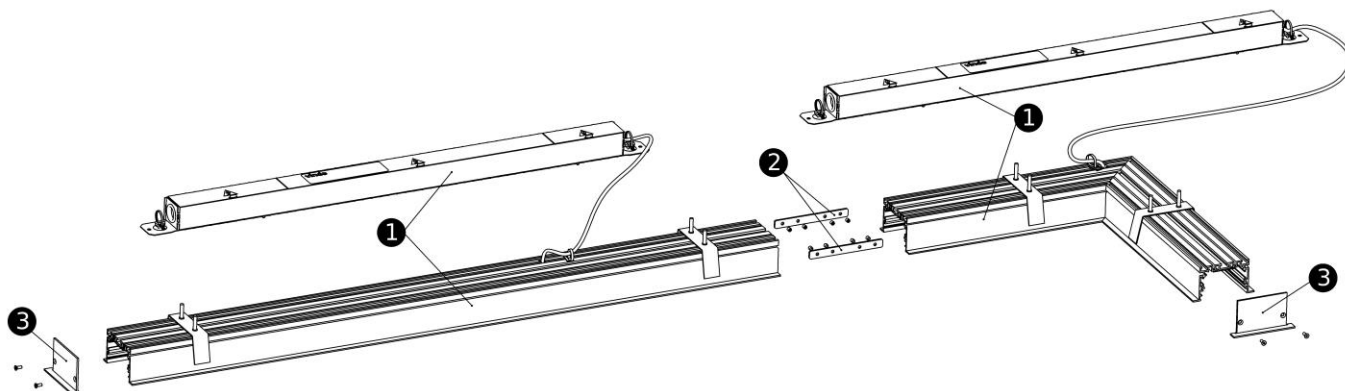



1 Modelis |
Model

W

lm

Švietimo
kryptis |
Distribution

Sklaidytuvas | Diffuser

L, mm


Kodas | Code

FOSSA 56	10	1156	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	562	F056R110QDOP00W**
		909		Mikroprizmatinis Conical Prism		F056R110QDCP00W**
FOSSA 70	13	1444	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	702	F070R113QDOP00W**
		1136		Mikroprizmatinis Conical Prism		F070R113QDCP00W**
FOSSA 84	15	1733	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	842	F084R115QDOP00W**
		1363		Mikroprizmatinis Conical Prism		F084R115QDCP00W**
FOSSA 98	18	2022	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	982	F098R118QDOP00W**
		1591		Mikroprizmatinis Conical Prism		F098R118QDCP00W**
FOSSA 112	20	2311	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1122	F112R120QDOP00W**
		1818		Mikroprizmatinis Conical Prism		F112R120QDCP00W**
FOSSA 140	25	2889	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1402	F140R125QDOP00W**
		2272		Mikroprizmatinis Conical Prism		F140R125QDCP00W**
FOSSA 154	30	3178	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1542	F154R130QDOP00W**
		2500		Mikroprizmatinis Conical Prism		F154R130QDCP00W**
FOSSA 196	35	4044	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	1962	F196R135QDOP00W**
		3181		Mikroprizmatinis Conical Prism		F196R135QDCP00W**
FOSSA 224	40	4621	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2242	F224R140QDOP00W**
		3636		Mikroprizmatinis Conical Prism		F224R140QDCP00W**
FOSSA 252	46	5199	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2522	F252R146QDOP00W**
		4090		Mikroprizmatinis Conical Prism		F252R146QDCP00W**
FOSSA 280	51	5777	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	2802	F280R151QDOP00W**
		4545		Mikroprizmatinis Conical Prism		F280R151QDCP00W**
FOSSA 32x32 kampas corner	10	1156	Tiesioginė direct	Opalinis Opal	322x322	F032R110QDOP00W**
		909		Mikroprizmatinis Conical Prism		F032R110QDCP00W**

** L0 – ON/OFF; ** L1 – DALI

Priedai | Accessories

Kodas | Code

2 Korpusų sujungimas (komplektą sudaro 2 vnt.) Connector (set of 2 pcs)	F0001	
3 Dangteliai (komplektą sudaro 2 vnt.) Endplates (set of 2 pcs)	F0002	
3 Dangteliai su praplatintu rėmeliu (komplektą sudaro 2 vnt.)* Extended endplates (set of 2 pcs) *	F0003	

*- Rekomenduojama naudoti kai šviestuvų linijos ilgis daugiau nei 3 metrai. |
*- It is recommended for use when the length of the system is longer than 3 meters.