




## PLATO


**LT** | Žemo profilio pakabinamas tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos šviestuvas. Platus vientisas šviečiantis paviršius, atspindėtos šviesos komponentė ir mikroprizmatinė šviesuovo optika užtikrina aukščiausią apšvietimo komfortą ( $UGR < 16$ ). Energijos taupymui gali būti komplektuojamas su integruotais šviesos ir būvio davikliais. Galimas avarinio apšvietimo modulio integravimas. Standartinės spalvos – balta, juoda ir pilka, kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviestuvai gali būti specialaus ilgio. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas  $CRI > 80$ , leistinas nuokrypis MacAdam 3. DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Aliuminio korpusas dažytas milteliniais dažais. Tarnavimo trukmė 50 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

**EN** | A slim suspended luminaire in extruded aluminium with moulded aluminium end caps. Direct or direct-indirect light distribution. Wide illuminating surface with microprism diffuser provides maximum visual comfort. Integrated sensor for presence and daylight available for optimized energy savings. Optionally the luminaire is available with integrated LED emergency light. Standard colours: white, black and grey, other colours available on request. Non-standard luminaire lengths available. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering  $CRI > 80$ , colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable. Lifetime 50 000 h (L80/B10). Protection degree IP20.

Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

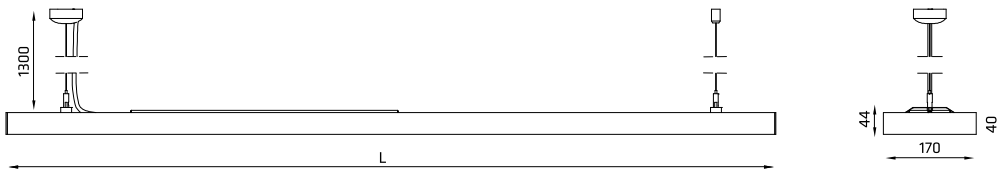

**PLATO 141 DIR/IND MP**  
53 W 133 lm/W



| Modelis/<br>model | W     | lm     | Balastas/<br>Ballast | L mm  | Skaidytuvas/<br>Diffuser           | Švietimo kryptis/<br>Light distribution | Kodas/code        |
|-------------------|-------|--------|----------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| PLATO 141         | 42 W  | 5 370  | DALI                 | 1 410 | Mikroprizmatinis/<br>Conical Prism | Tiesioginė   direct                     | P141P0420DCP00*L1 |
|                   | 53 W  | 7 035  |                      |       |                                    | Tiesioginė-atspindėta / direct-indirect | P141P0530MCP00*L1 |
| PLATO 281         | 84 W  | 10 740 | DALI                 | 2 810 | Mikroprizmatinis/<br>Conical Prism | Tiesioginė   direct                     | P281P0840DCP00*L1 |
|                   | 106 W | 14 070 |                      |       |                                    | Tiesioginė-atspindėta / direct-indirect | P281P1060MCP00*L1 |
| PLATO 421         | 125 W | 16 105 | DALI                 | 4 210 | Mikroprizmatinis/<br>Conical Prism | Tiesioginė   direct                     | P421P1250DCP00*L1 |
|                   | 159 W | 21 105 |                      |       |                                    | Tiesioginė-atspindėta / direct-indirect | P421P1590MCP00*L1 |

\* - **Spalva** | **Colour:** **W** – balta|white (RAL 9016); **B** – juoda|black (RAL 9005); **G** – pilka|grey (RAL 9006)



