




Triangle

LT | Sieninis atspindėtos šviesos šviestuvas su LED šviesos šaltiniais. Šviestuovo optinė sistema užtikrina komfortišką ir tolygų šviesos paskirstymą patalpoje. Plieninis korpusas dažytas milteliniais dažais, standartinė spalva – balta (RAL 9003), kitos spalvos galimos pagal atskirą paklausimą. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | Ceiling washer luminaire. Steel housing powder coated in white (RAL 9003), other colours available on request. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.




Vaizdas iš šviestuovo šono | Side view

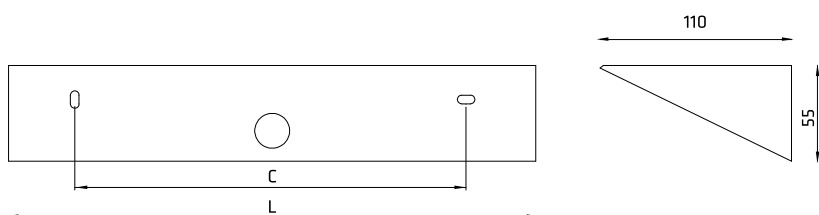

Triangle 90

15W 122 lm/W



Modelis/model	W	lm	Balastas / ballast	L, mm	C, mm	Kodas/code
Triangle 30	5 W	551	ON/OFF	303	225	T030W1100ULL00WL0
Triangle 60	10 W	1 260	ON/OFF DALI	584	506	T060W1130ULL00WL0 T060W1130ULL00WL1
Triangle 90	15 W	1 895	ON/OFF DALI	864	786	T090W1190ULL00WL0 T090W1190ULL00WL1
Triangle 120	20 W	2 525	ON/OFF DALI	1143	1065	T120W1250ULL00WL0 T120W1250ULL00WL1