





Vindo 22

LT | Berėmiai šviestuvai montuojami į gipso kartono lubas, skirti liuminescencinėms lempoms arba komplektuojami su LED šviesos šaltiniais. Šviesos išsklaidymui naudojamas matinis organinis sklaidytuvas. Šviestuvo plieninis korpusas padengtas baltais (RAL 9003) milteliniais dažais. LED versijos šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | Recessed trimless luminaire for plasterboard ceiling. Can be equipped with built-in LED's or fluorescent lamps. Steel housing with white (RAL 9003) powder coating. Opal PMMA diffuser. LED version provides light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.




Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

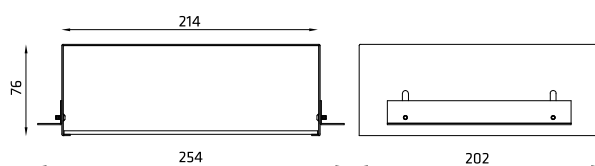

TC-DE  G24q-3

Modelis/model	W	Kodas/code	 mm
Vindo 22	1x26 W 2x26 W	V022R1260DOP00WV0 V022R2260DOP00WV0	218x204

VINDO 22 LED
10W 108 lm/W



 **LED**

Modelis/model	W	lm	Kodas/code	 mm
Vindo 22 LED	10 W 19 W	1 080 2 155	V022R1100DOP00WLO V022R1190DOP00WLO	218x204