



Vindo 48, Vindo 58



LT | Berėmiai apvalūs šviestuvai montuojami į gipso kartono lubas, skirti liuminescencinėms lempoms arba komplektuojami su LED šviesos šaltiniais. Šviesos išsklaidymui naudojamas matinis organinis sklaidytuvas. Šviestuvo plieninis korpusas padengtas baltais (RAL 9003) milteliniais dažais. LED versijos šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Apsaugos laipsnis IP20.

EN | Recessed circular LED luminaire for plasterboard ceiling. Can be equipped with built-in LED's or fluorescent lamps. Steel housing with white (RAL 9003) powder coating. Opal PMMA diffuser. LED version provides light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.




Vindo 48

Vindo 58

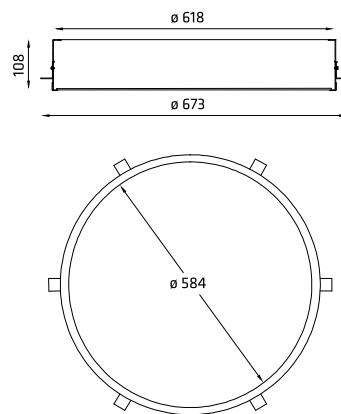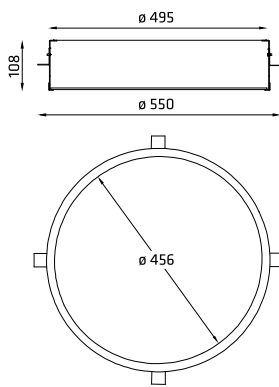

VINDO 48 LED OP
32W 134 lm/W

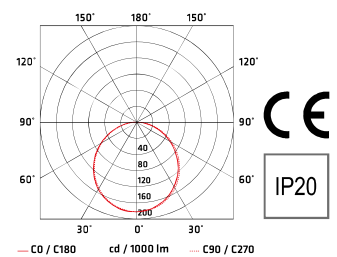

TC-L 2G11

Modelis/model	W	Balastas Ballast	Kodas/code	mm
Vindo 48	2x24W+1x36W	ON/OFF	V048RTCL0DOPALW0	ø500
		DALI	V048RTCL0DOPALW1	
Vindo 58	2x24W+2x40W	ON/OFF	V058RTCL0DOPALW0	ø623
		DALI	V058RTCL0DOPALW1	

LED

Modelis/model	W	lm	Balastas/ Ballast	Kodas/code	mm
Vindo 48 LED	32 W	4 275	ON/OFF	V048R1280DOP00WL0	ø500
			DALI	V048R1280DOP00WL1	
Vindo 58 LED	44 W	6 410	ON/OFF	V058R1440DOP00WL0	ø623
			DALI	V058R1440DOP00WL1	