




Vindo R 22

LT | Įleidžiamas LED šviestuvas su rėmeliu. Šviesos išsklaidymui naudojamas matinis organinis sklaidytuvas. Šviestuvo plieninis korpusas padengtas baltais (RAL 9003) milteliniais dažais. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Galimas DALI šviesos srauto reguliavimas 1...100%. Apsaugos laipsnis IP20.


EN | Recessed LED luminaire. Steel housing with white (RAL 9003) powder coating. Opal PMMA diffuser. Light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. DALI dimmable version available. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.



Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

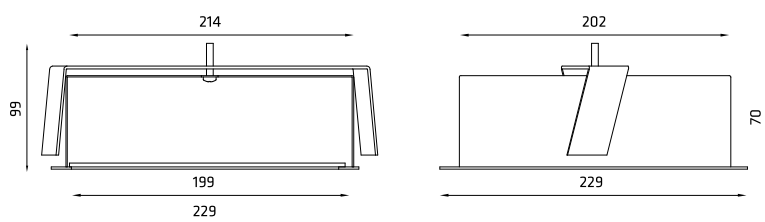

VINDO R 22 LED
10 W 108 lm/W

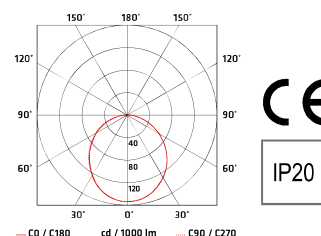

Modelis/model	W	lm	Kodas/code	mm
Vindo R 22 LED	10 W 19 W	1 080 2 155	V022R110QDOP00WLO V022R119QDOP00WLO	218x218