




Vindo 20

LT | Berėmiai šviestuvai montuojami į gipso kartono lubas komplektuojami su LED šviesos šaltiniais. Šviesos išsklaidymui naudojamas matinis organinis sklaidytuvas. Šviestuvo plieninis korpusas padengtas baltais (RAL 9003) milteliniais dažais. LED versijos šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.

EN | Recessed trimless luminaire for plasterboard ceiling. Equipped with built-in LED's. Steel housing with white (RAL 9003) powder coating. Opal PMMA diffuser. LED version provides light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.



Vaizdas iš šviestuvo šono | Side view

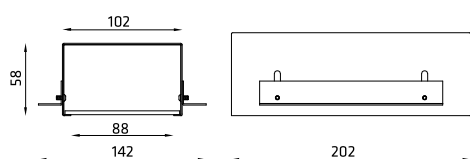

Modelis/model	W	lm	Kodas/code	mm
Vindo 20 LED	10 W	970	V020R1100DOP00WLO	206x106

VINDO 20 LED
10W 97 lm/W

