




Vindo V 22

LT | Paviršiniai šviestuvai komplektuojami su LED šviesos šaltiniais. Šviesos išsklaidymui naudojamas matinis organinis sklaidytuvas. Šviestuvo plieninis korpusas padengtas baltais (RAL 9003) milteliniais dažais. Šviesos spalvos temperatūra 3000 K, kitos spalvinės temperatūros pagal atskirą paklausimą. Aukštas spalvų atkūrimas CRI > 80, leistinas nuokrypis MacAdam 3. Tarnavimo trukmė 60 000 val. (L80/B10). Apsaugos laipsnis IP20.


EN | Luminaire for surface mounting. Can be equipped with built-in. Steel housing with white (RAL 9003) powder coating. Opal PMMA diffuser. LED version provides light colour temperature 3000K, other colour temperatures available on request. Colour rendering CRI > 80, colour tolerance MacAdam 3. Lifetime 60 000h (L80/B10). Protection degree IP20.



Vindo V 22

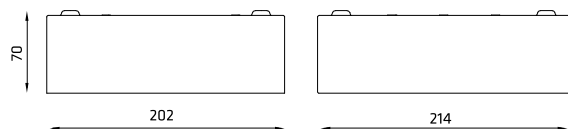

VINDO V 22
10W 108 lm/W



Modelis/model	W	lm	Kodas/code
Vindo V 22 LED	10 W 19 W	1 080 2 153	V022S1100DOP00WL0 V022S1190DOP00WL0